



WRENCH & SCREW SERIES

扳手螺絲系列

No. 251020010



扳手模組化示意圖

Wrench Modular combination

TW扭力起子
Torque Screwdriver



0.5~5 Nm
(固定式Fixed)

BIT延長接桿
Extension



起子頭^(1/4")
Bits Torx



25mm (T5-T20)



50mm (T5-T20)



HSS (T5-T20)



100mm (T10-T20)

螺絲
Screw



TW扭力起子
Torque Screwdriver



6~12 Nm
(固定式Fixed)

起子頭^(1/4")
Bits Torx



100mm (P4-P10)




25mm (T25)



50mm (T25)

螺絲
Screw



(後拉螺絲)
(Slim-Fit Screw)

LM-TW 扭力扳手
Torque Spanner



螺帽扳手
Nut Spanner



替換式拉頭扳手
Indexable Spanner For Pull Stud



螺帽
Nuts



ER 標準型
ER Standard



SKS系列
SKS System



無風阻系列
Non Wind Resistance

軸承扳手
Spanner



(RDQ-D22)

(適用走心式機台)

(Applicable Threading Machines)

勾扳手
Spanner



ER扳手
Spanner



拉頭專用扳手
Spanner For Pull Stud
(BT30-BT50)



拉頭
Pull Studs



扳手
Spanner
(T5-T20)



螺絲
Screw



扳手
Spanner
(P1.5-P8)




螺絲
Screw





TW 扭力起子

TW TORQUE SCREWDRIVER

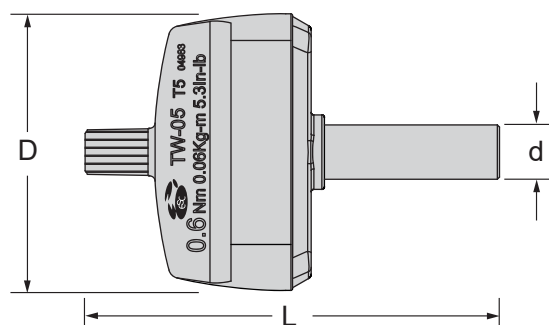

特點 Feature

- 適用於需要固定扭力設定要求的工業和工作
- 符合人體工學的 T 型握把設計，操作容易，使用安全
- 更換式接桿，方便使用者依不同使用場合而調整
- 當施力到達固定扭力時，握把會有一回轉力及 " 喀擦 " 聲來提醒使用者，以避免超過扭力值而造成物件損壞

- Ideal for tasks required specific torque.
- Ergonomic T-Handle. Easy and safe to operate.
- Indexable, can be used under different occasions.
- There will be a "Clicking sound" when reach the specific torque as a reminder to user from damaging workpiece.

規格 Spec.	L	D	d	建議使用起子頭 Bits torx	扭力值 Torque		重量 (KGS) Weight
					N.m	ln-lb	
TW-05	76.25	52	10	T5	0.6	5.3	0.05
TW-06	76.25	52	10	T6	0.6	5.3	0.05
TW-09	76.25	52	10	T7	0.9	8.0	0.05
TW-12	76.25	52	10	T8	1.2	10.6	0.05
TW-14	76.25	52	10	T9	1.4	12.4	0.05
TW-20	76.25	52	10	T10	2.0	17.7	0.05
TW-30	76.25	52	10	T15	3.0	26.6	0.05
TW-50	76.25	52	10	T20	5.0	44.3	0.05
TW-60-SB	64.5	80.5	12	P5	6.0	53	0.08
TW-80-SB	64.5	80.5	12	T25/P6	8.0	70.8	0.08
TW-120-SB	64.5	80.5	12	P8	12.0	106.2	0.08



TW 扭力起子
Torque Screwdriver



BIT 延長接桿
BIT Bits Holder



25mm 起子頭
Bits Torx



50mm 起子頭
Bits Torx




HSS 起子頭
HSS Bits Torx



TW 扭力起子 1PC 套裝組
TW TORQUE SCREWDRIVER 1PC SET




規格 Spec.	TW 扭力起子 TW Torque Screwdriver	起子頭 Bits Torx	扭力值 Torque		重量 (KGS) Weight
			N.m	In-lb	
TW-05-BIT-SET	TW-05	BIT-T5-25L	0.6	5.3	0.1
TW-06-BIT-SET	TW-06	BIT-T6-25L	0.6	5.3	0.1
TW-09-BIT-SET	TW-09	BIT-T7-25L	0.9	8.0	0.1
TW-12-BIT-SET	TW-12	BIT-T8-25L	1.2	10.6	0.1
TW-14-BIT-SET	TW-14	BIT-T9-25L	1.4	12.4	0.1
TW-20-BIT-SET	TW-20	BIT-T10-25L	2.0	17.7	0.1
TW-30-BIT-SET	TW-30	BIT-T15-25L	3.0	26.6	0.1
TW-50-BIT-SET	TW-50	BIT-T20-25L	5.0	44.3	0.1
TW-60-SB-BIT-SET	TW-60-SB	BIT-P5-100L	6.0	53	0.15
TW-80-SB-BIT-SET	TW-80-SB	BIT-P6-100L BIT-T25-25L 擇一	8.0	70.8	0.15
TW-120-SB-BIT-SET	TW-120-SB	BIT-P8-100L	12.0	106.2	0.15

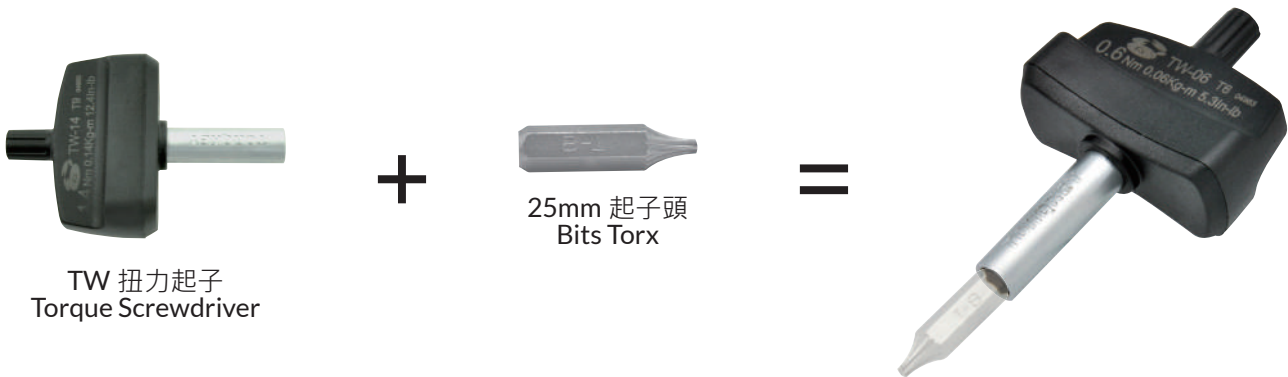



BIT 延長桿 EXTENSION BIT

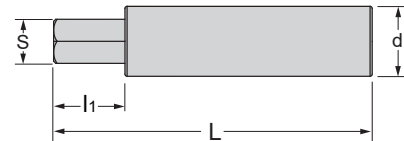

特點 Feature


- DIN 7427 Form D
- 六方驅動 E6.3(1/4") · 符合 DIN3126 · 磁性 · 及內方驅動 D6.3(1/4") 符合 DIN3126

- DIN 7427 Form D.
- Hexagon driver E6.3(1/4"), conforming to DIN3126 standard, magnetic; Square drive D6.3(1/4"), Conforming to DIN3126.

規格 Spec.	L	l ₁	d	S	重量 (KGS) Weight
BIT-1/4"-50L	45	10	10	1/4"	0.02




25mm、50 起子頭 25mm、50mm SCREWDRIVE BITS



25mm



50mm

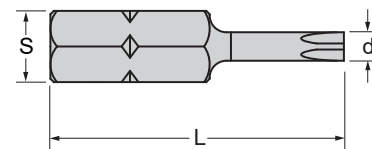


規格 Spec.	L	d	S	重量 (KGS) Weight
BIT-T5-25L	25	T5	1/4"	0.004
BIT-T6-25L	25	T6	1/4"	0.004
BIT-T7-25L	25	T7	1/4"	0.004
BIT-T8-25L	25	T8	1/4"	0.004
BIT-T9-25L	25	T9	1/4"	0.004
BIT-T10-25L	25	T10	1/4"	0.004
BIT-T15-25L	25	T15	1/4"	0.004
BIT-T20-25L	25	T20	1/4"	0.004

規格 Spec.	L	d	S	重量 (KGS) Weight
BIT-T5-50L	50	T5	1/4"	0.01
BIT-T6-50L	50	T6	1/4"	0.01
BIT-T7-50L	50	T7	1/4"	0.01
BIT-T8-50L	50	T8	1/4"	0.01
BIT-T9-50L	50	T9	1/4"	0.01
BIT-T10-50L	50	T10	1/4"	0.01
BIT-T15-50L	50	T15	1/4"	0.01
BIT-T20-50L	50	T20	1/4"	0.01

扳手螺絲系列 WRENCH SCREW SERIES



HSS 起子頭 HSS SCREWDRIVE BITS



規格 Spec.	L	d	S	重量 (KGS) Weight
BIT-T5-55L-HSS	55	T5	1/4"	0.01
BIT-T6-55L-HSS	55	T6	1/4"	0.01
BIT-T7-55L-HSS	55	T7	1/4"	0.01
BIT-T8-55L-HSS	55	T8	1/4"	0.01
BIT-T9-55L-HSS	55	T9	1/4"	0.01
BIT-T10-56L-HSS	56	T10	1/4"	0.01
BIT-T15-56L-HSS	56	T15	1/4"	0.01
BIT-T20-56L-HSS	56	T20	1/4"	0.01



100mm 起子頭 100mm SCREWDRIVE BITS



規格 Spec.	L	d	S	使用扳手 Key Engagement	建議扭力值 Recommended Torque		重量 (KGS) Weight
					N.m	In-lb	
BIT-T10-100L	100	T10	1/4"	T10	2	17.7	0.02
BIT-T15-100L	100	T15	1/4"	T15	3	26.6	0.02
BIT-T20-100L	100	T20	1/4"	T20	5	44.3	0.02
BIT-P4-100L	100	P4	1/4"	P4	5	44.3	0.02
BIT-P5-100L	100	P5	1/4"	P5	5.5	48.7	0.02
BIT-P6-100L	100	P6	1/4"	P6	6	53.1	0.04
BIT-P8-100L	100	P8	1/4"	P8	12	106.2	0.04
BIT-P10-100L	100	P10	1/4"	P10	45	398.2	0.06

建議扭力值會因為螺絲材質、強度不同，樣式不同有所差異，此標示為參考。

The recommended torque value may vary depending on the screw material, strength, and type. This value is for reference only.




TW 扭力起子 / 國旗扳手收納架 TW TORQUE SCREWDRIVE /WRENCH STORAGE RACK



Fig.1



Fig.2

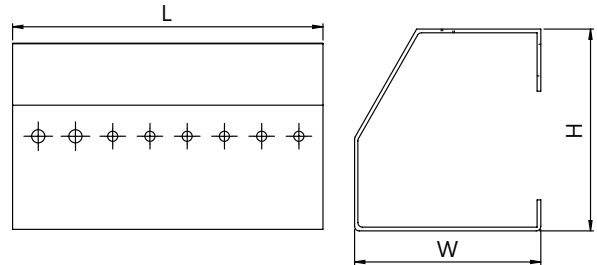

特點 Feature

- 收納方便

- Conveniently storing all the screw drivers.

規格 Spec.	L	W	H	Fig.	重量 (KGS) Weight
TW-SR-225	225	100	89	1	0.56
T-SR-100	100	60	58	2	0.15



TW 扭力起子 / 國旗扳手收納架套裝組 TW TORQUE SCREWDRIVER/WRENCH STORAGE RACK SET



Fig.1



Fig.2


規格 Spec.	內容物 Contents					Fig.	重量 (KGS) Weight
	收納架 Storage Rack	扭力起子 Torque	延長接桿 Bits Holder	起子頭 Bits Torx	數量 Qty		
TW-SR-225-8P-SET	TW-SR-225	TW-05	BIT-1/4"-50L	BIT-T5-25L	1	1	1.00
		TW-06		BIT-T6-25L			
		TW-09		BIT-T7-25L			
		TW-12		BIT-T8-25L			
		TW-14		BIT-T9-25L			
		TW-20		BIT-T10-25L			
		TW-30		BIT-T15-25L			
		TW-50		BIT-T20-25L			

規格 Spec.	內容物 Contents			Fig.	重量 (KGS) Weight
	收納架 Storage Rack	國旗扳手 Wrench	數量 Qty.		
T-SR-100-SET	T-SR-100	T5	1	2	0.3
		T6			
		T7			
		T8			
		T9			
		T10			
		T15			
		T20			

扳手螺絲系列 WRENCH SCREW SERIES




國旗扳手 FLAG-TYPE WRENCH

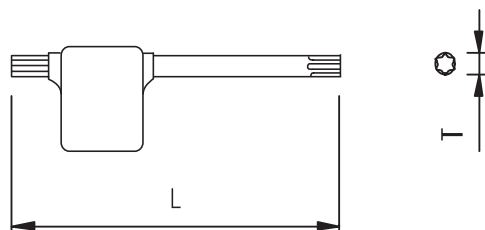

規格 Spec.	尺寸 (mm)	
	L	T
T6	83	T6
T7		T7
T8		T8
T9		T9
T10		T10
T15	86.5	T15
T20		T20



附柄式扳手 HANDLE-TYPE WRENCH

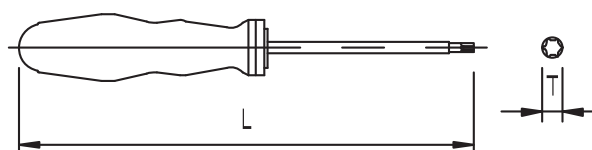



規格 Spec.	尺寸 (mm)	
	L	T
T5K	120	T5
T6K	130	T6
T7K	140	T7
T8K	150	T8
T9K	165	T9
T10K		T10
T15K	190	T15
T20K	195	T20



拆卸扳手 (TGTN 刀片用) DISASSEMBLY WRENCH (FOR TGTN INSERTS)




範例 Example

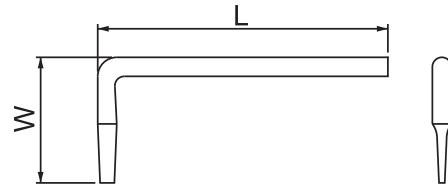

規格 Spec.	尺寸 (mm)		
	L	W	T
DW-70	80	27	-



TORX-L 型扳手 TORX L-TYPE WRENCH

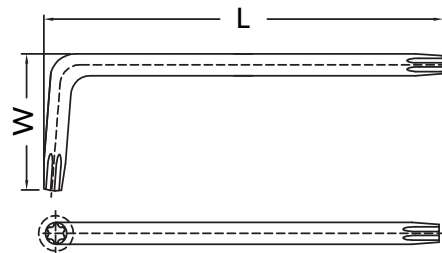

規格 Spec.	尺寸 (mm)	
	L	W
T5-LT	63.5	21.5
T6-LT	63.5	21.5
T8-LT	63.5	21.5
T15-LT	63.5	21.5


此系列接單生產 This series is made to order.

扳手螺絲系列
 WRENCH SCREW SERIES



L 型扳手
 Hex key







規格 Spec.	尺寸 (mm)	
	L	T
PL1.5	46	P1.5
PL2	50	P2
PL2.5	56	P2.5
PL3	63	P3
PL3.5	70	P3.5
PL4		P4
PL5	80	P5
PL6	90	P6
PL8		P8



T 型扳手
 T-handle Allen wrench

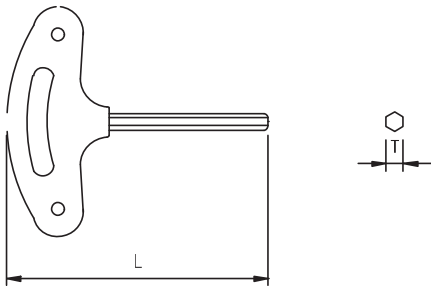


規格 Spec.	尺寸 (mm)	
	L	T
PT2	99	P2
PT2.5		P2.5
PT3		P3
PT4		P4
PT5		P5
PT6		P6
PT8	107	P8



拉頭專用扳手 WRENCH FOR PULL STUD




範例 Example

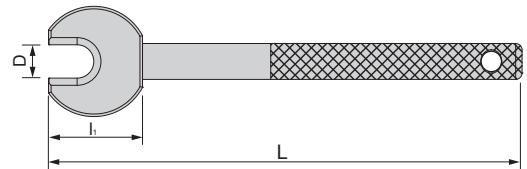

規格 Spec.	L	l ₁	D	重量 (KGS) Weight
PS-BT30	140	25	7.5	0.20
PS-BT40	162	35	11	0.36
PS-BT50	190	40	18	0.48
PS-MAZAK-BT40	185	36	13	0.36
PS-MAZAK-BT50	195	41	20.9	0.44



LM-TW 扭力扳手
LM-TW TORQUE WRENCH



特點 Feature

- 高精度：扭矩誤差值 $\pm 4\%$
- $\varnothing 16$ 圓頭型設計
- 雙刻度：N.m(牛頓米)、ft-lbs(呎磅)
- 單向使用
- High precision: Torque accuracy $\pm 4\%$
- $\varnothing 16$ round-head design
- Dual scale: N-m (Newton meter), ft-lbs (foot-pounds)
- Unidirectional use

規格 Spec.	L	d	扭力值 (N.m) Torque	重量 (KGS) Weight
LM-TW-60	360	16	10~60	0.9
LM-TW-100	420		20~100	1.1
LM-TW-200	490		40~200	1.6

範例 Example


警示聲響「**咔嚓**」即表示已達鎖固扭力，以避免施力過度。
扭力值：5~210 Nm

A “**CLICK**” sound indicates the preset torque value is reached and to **prevent over-tightening**.

Torque Value : 5~210 Nm



替換式拉頭扳手 INDEXABLE WRENCH FOR PULL STUD

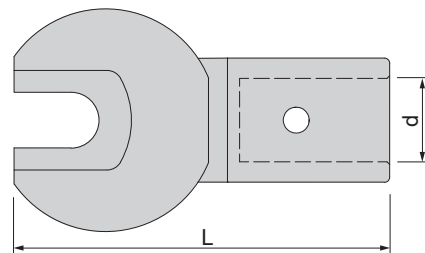


特點 Feature

- 可施予正確的力距，鎖固拉頭

- Apply appropriate torque to lock the pull stud.

規格 Spec.	L	d	配合拉頭 Pull Studs	重量 (KGS) Weight
PS-BT30-LH	58	16	BT30 拉頭	0.14
PS-BT40-LH	72	16	BT40 拉頭	0.20
PS-BT50-LH	80	16	BT50 拉頭	-

範例 Example

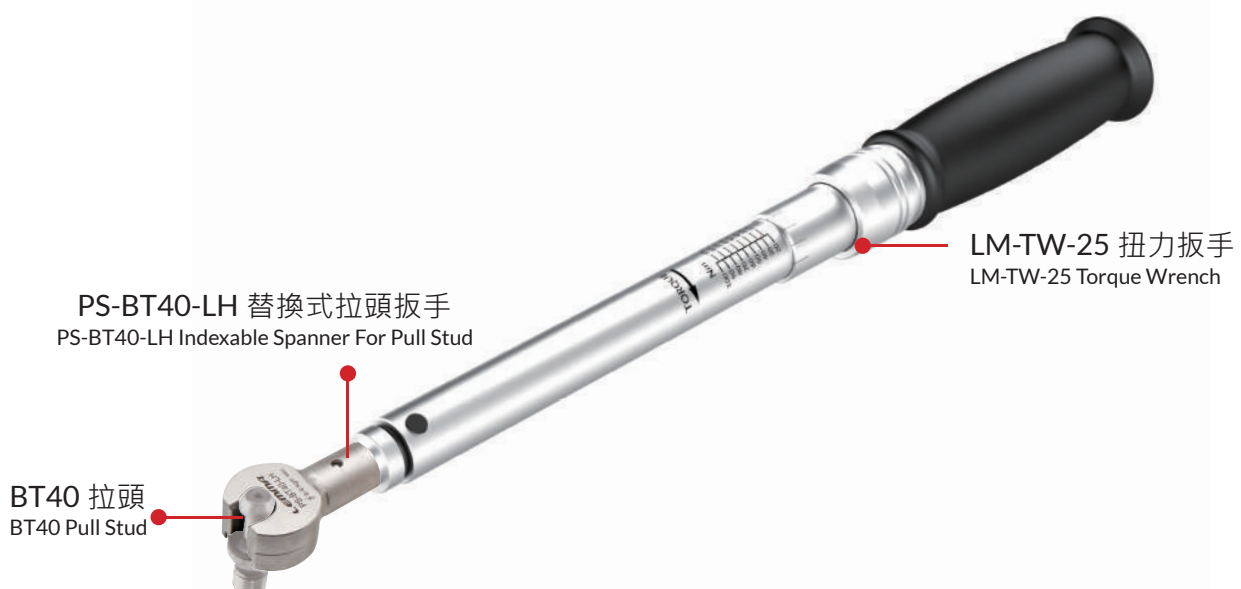



SAS

特殊合金鋼螺絲

SPECIAL ALLOY STEEL SCREWS

日本材質 · 台灣製造 | Japanese Material, Made in Taiwan

特殊合金鋼-抗拉强度高於一般12.9級螺絲**33%**

Tensile strength of Special Alloy Steel is 33% higher than standard grade 12.9 screws.

特殊合金鋼 ISO強度16.9級 / 一般合金鋼 ISO強度12.9級

Special Alloy Steel ISO strength grade 16.9

General Alloy Steel ISO strength grade 12.9



高扭力

High torque



高抗拉

High tensile strength



防鏽效果佳

Excellent rust resistance






耐磨性比較

Wear Resistance Comparison


特殊合金鋼 Special Alloy Steel

耐磨 *Wear-resistant*

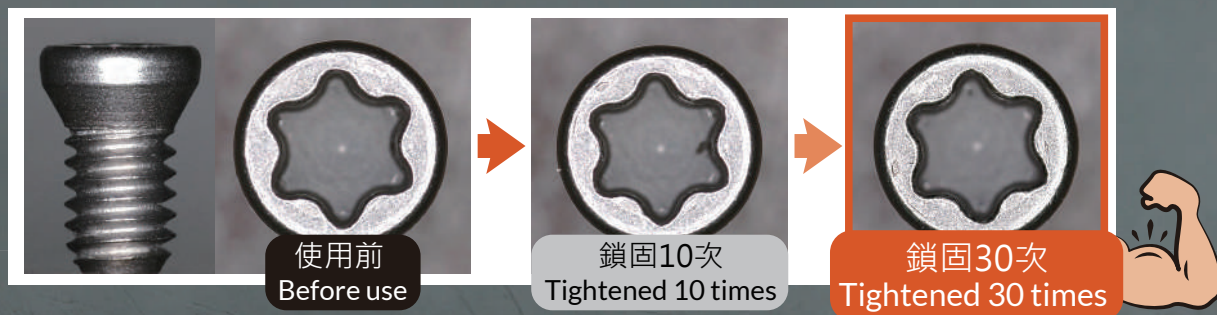

一般合金鋼 General Alloy Steel

嚴重磨損 *Severe wear*

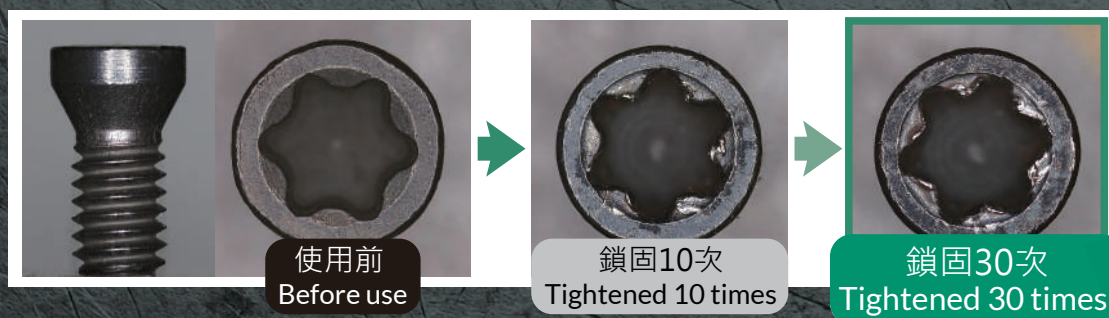

建議使用
TW扭力扳手
Recommended
to use
TW torque wrench



抗拉強度比較


Tensile Strength Comparison

鹽霧/酸雨測試 比較
Salt Spray / Acid Rain Test Comparison

材質 Material	鹽霧測試 Salt Spray Test	酸雨測試 Acid Rain Test	硬度HRC° Hardness HRC°	抗拉N/mm ² Tensile N/mm ²
特殊合金鋼 Special Alloy Steel	8000H~12000H 以上 8000H~12000H and above	100個循環 100 cycles	56°~57°	1560~1650
SCM #435	50H 以下 Below 50H	2個循環 2 cycles	36°~41°	1254~1331
SUS#420 J2	150H 以下 Below 150H	3個循環 3 cycles	49°~53°	1390~1470




SAS 特殊合金鋼螺絲 SPECIAL ALLOY STEEL SCREW

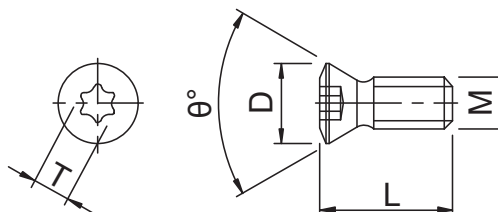

規格 Spec.	尺寸 (mm)				
	M	L	D	θ	T
M1.6-3-2.65-70-T6-S	M1.6	3.0	2.65	70	T6
M1.6-4-2.65-70-T6-S	M1.6	4.0	2.65	70	T6
M1.6-3-2.35-50-T6-S	M1.6	3.0	2.35	50	T6
M1.6-4-2.35-50-T6-S	M1.6	4.0	2.35	50	T6
M1.6-4-2.5-70-T6-S	M1.6	4.0	2.50	70	T6
M1.8-3.4-2.4-60-T6-S	M1.8	3.4	2.40	60	T6
M1.8-4.1-2.4-60-T6-S	M1.8	4.1	2.40	60	T6
M1.8-5-2.4-60-T6-S	M1.8	5.0	2.40	60	T6
M1.8-4-2.35-50-T6-S	M1.8	4.0	2.35	50	T6
M2.0-3.3-2.7-60-T6-S	M2.0	3.3	2.70	60	T6
M2.0-5-2.7-60-T6-S	M2.0	5.0	2.70	60	T6
M2.0-4-2.7-60-T6-S	M2.0	4.0	2.70	60	T6
M2.2-5-3.1-60-T7-S	M2.2	5.0	3.10	60	T7
M2.2-6-3.1-60-T7-S	M2.2	6.0	3.10	60	T7
M2.2-5.5-3.1-60-T7-S	M2.2	5.5	3.10	60	T7
M2.5-5-3.5-60-T9-S	M2.5	5.0	3.50	60	T9
M2.5-5.5-3.5-50-T7-S	M2.5	5.5	3.50	50	T7
M2.5-6-3.5-45-T9-S	M2.5	6.0	3.50	45	T9
M2.5-6-3.5-60-T9-S	M2.5	6.0	3.50	60	T9
M2.5-6-3.5-60-T8-S	M2.5	6.0	3.50	60	T8
M2.5-8-3.5-45-T9-S	M2.5	8.0	3.50	45	T9
M2.5-8-3.5-60-T9-S	M2.5	8.0	3.50	60	T9
M2.5-7-3.5-60-T8-S	M2.5	7.0	3.50	60	T8
M3.0-5-4-60-T9-S	M3.0	5.0	4.00	60	T9
M3.0-6-4-60-T9-S	M3.0	6.0	4.00	60	T9
M3.0-6.5-4-60-T8-S	M3.0	6.5	4.00	60	T8
M3.0-7-4-60-T10-S	M3.0	7.0	4.00	60	T10
M3.0-7.3-3.8-60-T9-S	M3.0	7.3	3.80	60	T9
M3.0-8-4.4-60-T10-S	M3.0	8.0	4.40	60	T10
M3.0-8-4.4-40-T9-S	M3.0	8.0	4.40	40	T9
M3.0-10-4.4-60-T9-S	M3.0	10.0	4.40	60	T9
M3.5-9-5.3-60-T15-S	M3.5	9.0	5.30	60	T15
M3.5-9.5-5.3-60-T15-S	M3.5	9.5	5.30	60	T15
M3.5-12-5.3-60-T15-S	M3.5	12.0	5.30	60	T15




SAS 特殊合金鋼螺絲 SPECIAL ALLOY STEEL SCREW

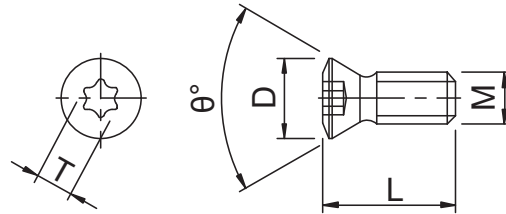

規格 Spec.	尺寸 (mm)				
	M	L	D	θ	T
M4.0-8.2-5.4-60-T15-S	M4.0	8.2	5.40	60	T15
M4.0-9-5.4-60-T15-S	M4.0	9.0	5.40	60	T15
M4.0-9-4.95-40-T15-S	M4.0	9.0	4.95	40	T15
M4.0-11-4.95-60-T15-S	M4.0	11.0	4.95	60	T15
M4.0-11-5.7-50-T15-S	M4.0	11.0	5.70	50	T15
M4.0-13.6-5.6-60-T15-S	M4.0	13.6	5.60	60	T15
M4.0-12.8-5.4-42.5-T15-S	M4.0	12.8	5.40	42.5	T15
M4.0-13.6-7.1-60-T15-S	M4.0	13.6	7.10	60	T15
M4.5-11-6.8-60-T20-S	M4.5	11.0	6.80	60	T20
M4.5-14-6.8-60-T20-S	M4.5	14.0	6.80	60	T20
M4.5-16-6.8-60-T20-S	M4.5	16.0	6.80	60	T20
M5.0-17-7-60-T20-S	M5.0	17.0	7.00	60	T20
M5.0-22-8.1-60-T25-S	M5.0	22.0	8.10	60	T25




特殊合金鋼雙頭螺絲 SPECIAL ALLOY STEEL DOUBLE-ENDED SCREWS

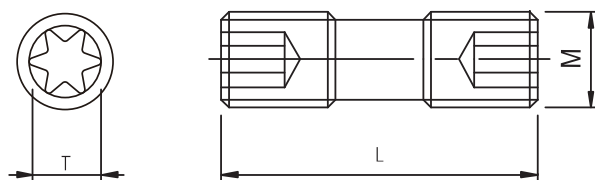

規格 Spec.	尺寸 (mm)		
	M	L	T
MS520-T10-S	M5.0*0.8	20	T10
MS620S-T15-S	M6.0*1.0	20	T15
MS625S-T15-S		25	T15
MS630S-T15-S		30	T15




鍍鈦螺絲 TITANIUM-COATED SCREW

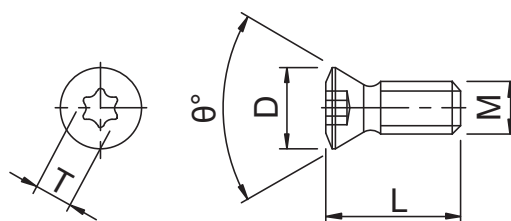

規格 Spec.	尺寸 (mm)				
	M	L	D	θ	T
M2-4.3-2.7-60-T6-TIN	M2	4.3	2.7	60	T6
M2.2-5.2-3.1-60-T7-TIN	M2.2	5.2	3.1	60	T7
M2.5-6.3-3.7-43-T8-TIN	M2.5	6.3	3.7	43	T8
M2.5-6.33-3.5-48-T8-TIN	M2.5	6.33	3.5	48	T8
M2.5-7.0-3.8-48-T8-TIN	M2.5	7.0	3.8	48	T8
M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN	M2.5	5.5	3.3	60	T8
M3-7.0-4.3-43-T9-TIN	M3	7.0	4.3	43	T9
M3.5-8.0-5.7-60-T10-TIN	M3.5	8.0	5.7	60	T10
M3.5-8.4-5.0-60-T10-TIN	M3.5	8.4	5.0	60	T10
M3.5-10-5.2-43-T15-TIN	M3.5	10.0	5.2	43	T15
M4-9.35-5.65-60-T15-TIN	M4	9.35	5.65	60	T15
M4-10-5.4-60-T15-TIN	M4	10.0	5.4	60	T15
M4-11-6.2-90-T15-TIN	M4	11.0	6.2	90	T15
M4-13-5.2-43-T15-TIN	M4	13.0	5.2	43	T15
M5-12.8-7.0-60-T20-TIN	M5	12.8	7.0	60	T20



星型螺絲 TORX SCREW

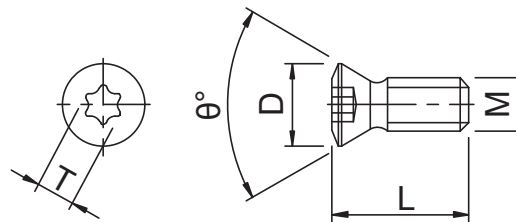



材質：合金鋼 Material: Alloy Steel

規格 Spec.	尺寸 (mm)				
	M	L	D	θ	T
M1.8-3.9-2.45-60-TP6-EU	M1.8	3.9	2.45	60	TP6-EU
M2-5.0-2.7-60	M2	5.0	2.7	60	T6
M2.2-5.5-3.4-60	M2.2	5.5	3.4	60	T7
M2.5-5.5-3.35-60	M2.5	5.5	3.35	60	T8
M2.5-6.0-3.5-60	M2.5	6.0	3.5	60	T8
M2.5-6.0-3.5-60	M2.5	6.0	3.5	60	T8
M2.5-8.0-3.5-60-T8	M2.5	8.0	3.5	60	T8
M3-3.5-5.0-90	M3	3.5	5.0	90	T7
M3-4.3-5.0-90	M3	4.3	5.0	90	T7
M3-8.0-4.0-43	M3	8.0	4.0	43	T9
M3-7.5-4.2-53	M3	7.5	4.2	53	T9
M3-8.0-4.4-60	M3	8.0	4.4	60	T9
M3.5-6.0-5.0-60	M3.5	6.0	5.0	60	T15
M3.5-6.2-5.0-60	M3.5	6.2	5.0	60	T15
M3.5-8.0-5.0-60	M3.5	8.0	5.0	60	T15
M3.5-8.0-5.5-60	M3.5	8.0	5.5	60	T15
M4-5.0-6.2-90	M4	5.0	6.2	90	T15
M4-10-6.6-R3.8-T15	M4	10.0	6.6	R3.8	T15
M4-8.0-5.0-43	M4	8.0	5.0	43	T15
M4-8.0-5.7-60	M4	8.0	5.7	60	T15
M4-8.2-6.2-90	M4	8.2	6.2	90	T15
M4-10-5.0-43	M4	10.0	5.0	43	T15
M4-10-5.7-60	M4	10.0	5.7	60	T15
M5-11-6.4-43	M5	11.0	6.4	43	T20
M5-11-7.0-55	M5	11.0	7.0	55	T20
M5-11-7.5-60	M5	11.0	7.5	60	T20
M4-9-5.15-47	M4	9.0	5.15	47	T15
M5-12-7.3-60	M5	12.0	7.3	60	T20
M5-20-4.9	M5	20	4.9		PL4
MDS053512	M5	8.65	6.3	-	P3.5



出水型華司螺絲 WATER-DRAINING WASHER SCREW

範例 Example

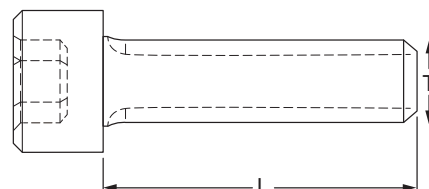



規格 Spec.	尺寸 (mm)		
	T	L	適用刀柄 Compatible Tool Holders
FMA-1231-CB	1/2"	31.75	FMA25.4、FMA31.75
FMA-5838-CB	5/8"	38.1	FMA38.1
FMB-1035-CB	M10	35	FMB22
FMB-1230-CB	M12	30	FMB27
FMB-1240-CB	M12	40	FMB32
FMB-1645-CB	M16	45	FMB40



D 型車刀壓板 D-TYPE LATHE TOOL CLAMP



範例 Example




規格 Spec.	尺寸 (mm)												適用刀片 Compatible Inserts
	M	L	H	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	d4	d5	
DCP-1	13	26	11.5	8.6	3.2	6.8	8.8	5.6	8.6	10	3	3	CN12、TN16
DCP-2	13	26	11.5	8.6	3.3	6.8	8.8	5.6	8.5	10	4	2.8	WN08




墊片 SHIM


WNS0804

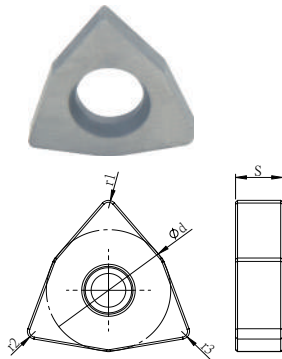


TNS1604

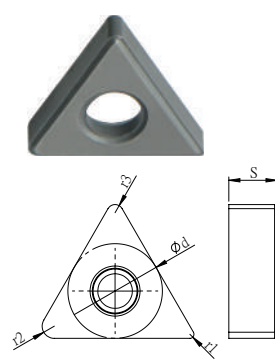

CNS1204

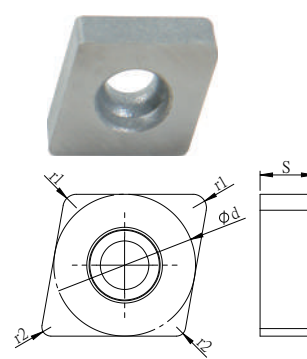


範例 Example



規格 Spec.	尺寸 (mm)					
	d	i	s	r1	r2	r3
WNS0804	12.7	-	3.2	0.4	0.8	1.2
TNS1604	9.45	-	4.76	0.4	0.8	1.2
CNS1204	12.57	-	4.76	0.8	1.2	-



訂製螺絲尺寸標示圖 CUSTOM SCREW DIMENSION DRAWING

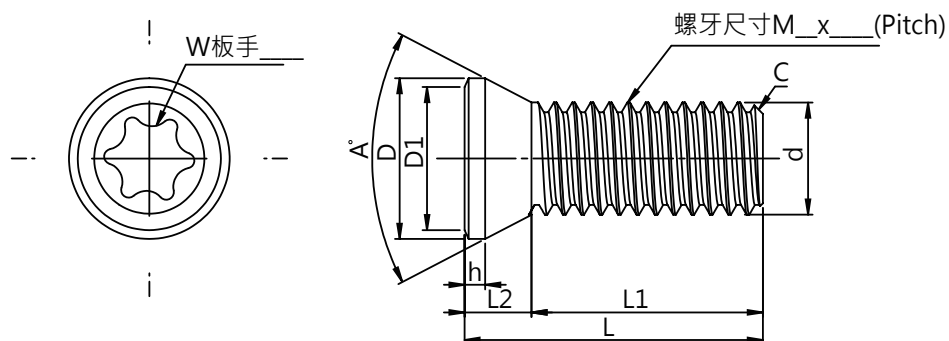

D*	D1	d*	A*	L*	L1*	L2*	h	C
		M_x_pitch						

如有非標螺絲需求，可提供上圖標示尺寸，並提供樣品參考。
[*] 為必填欄位，或提供刀片與螺絲樣品。

If non-standard screws are required, please provide the specified dimensions from the diagram and a sample for reference.
Fields marked with [*] are mandatory, or please provide insert and screw samples.

MEMO

[illegible]

[illegible]



☎ 電話 TEL /
+886-4-26265252

☎ 傳真 FAX /
+886-4-26267941

📍 地址 Address /
台灣台中市清水區五權路232號
No. 232, Wuquan Rd., Qingshui Dist., Taichung City 436, Taiwan

🌐 網址 Website /
www.chain-headway.com



公司官網(中文)



Website(EN)



LINE



WeChat



Facebook



YouTube